

### Charnière de boulon VARIO




électrozinguée

#### Applications

- Renforcement des rails d'installation
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des colliers

#### Avantages

- Plage de réglage en continu
- Montage rapide et efficace
- Domaines d'application polyvalents
- Compatibilité avec les systèmes de rails d'installation existants

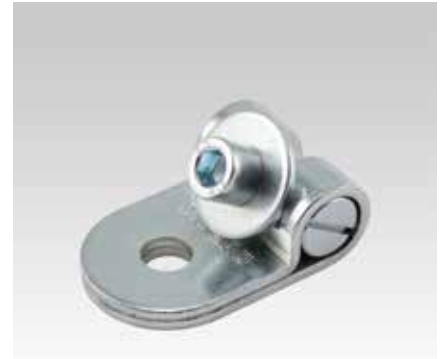

#### Informations Techniques

Charge de traction maximale recommandée [N]

0°	45°	90°
4.000	3.000	1.000



Filetage M	Code article	Conditionnement	Unité
M10	170452	20	Pièce

Prévoir deux contre-écrous pour bloquer la tige filetée.